


Datenblatt  
Typ LRS-L

# K-METALL Lamellenrost mit Querverbindern und L-Lamellen

L - Rost-, Lamellenlänge .....	B1 - Lamellenbreite .....2,0 - 5,5mm	Werkstoff .....
B - Rost-, QV-Breite .....	B2 - QV-Durchmesser .....	Oberfläche .....
A1 - QV-Abstand .....	H - Rost-, Lamellenhöhe .....18,0mm	Datum .....
A2 - Randabstand QV .....		
A3 - Lamellenabstand .....		

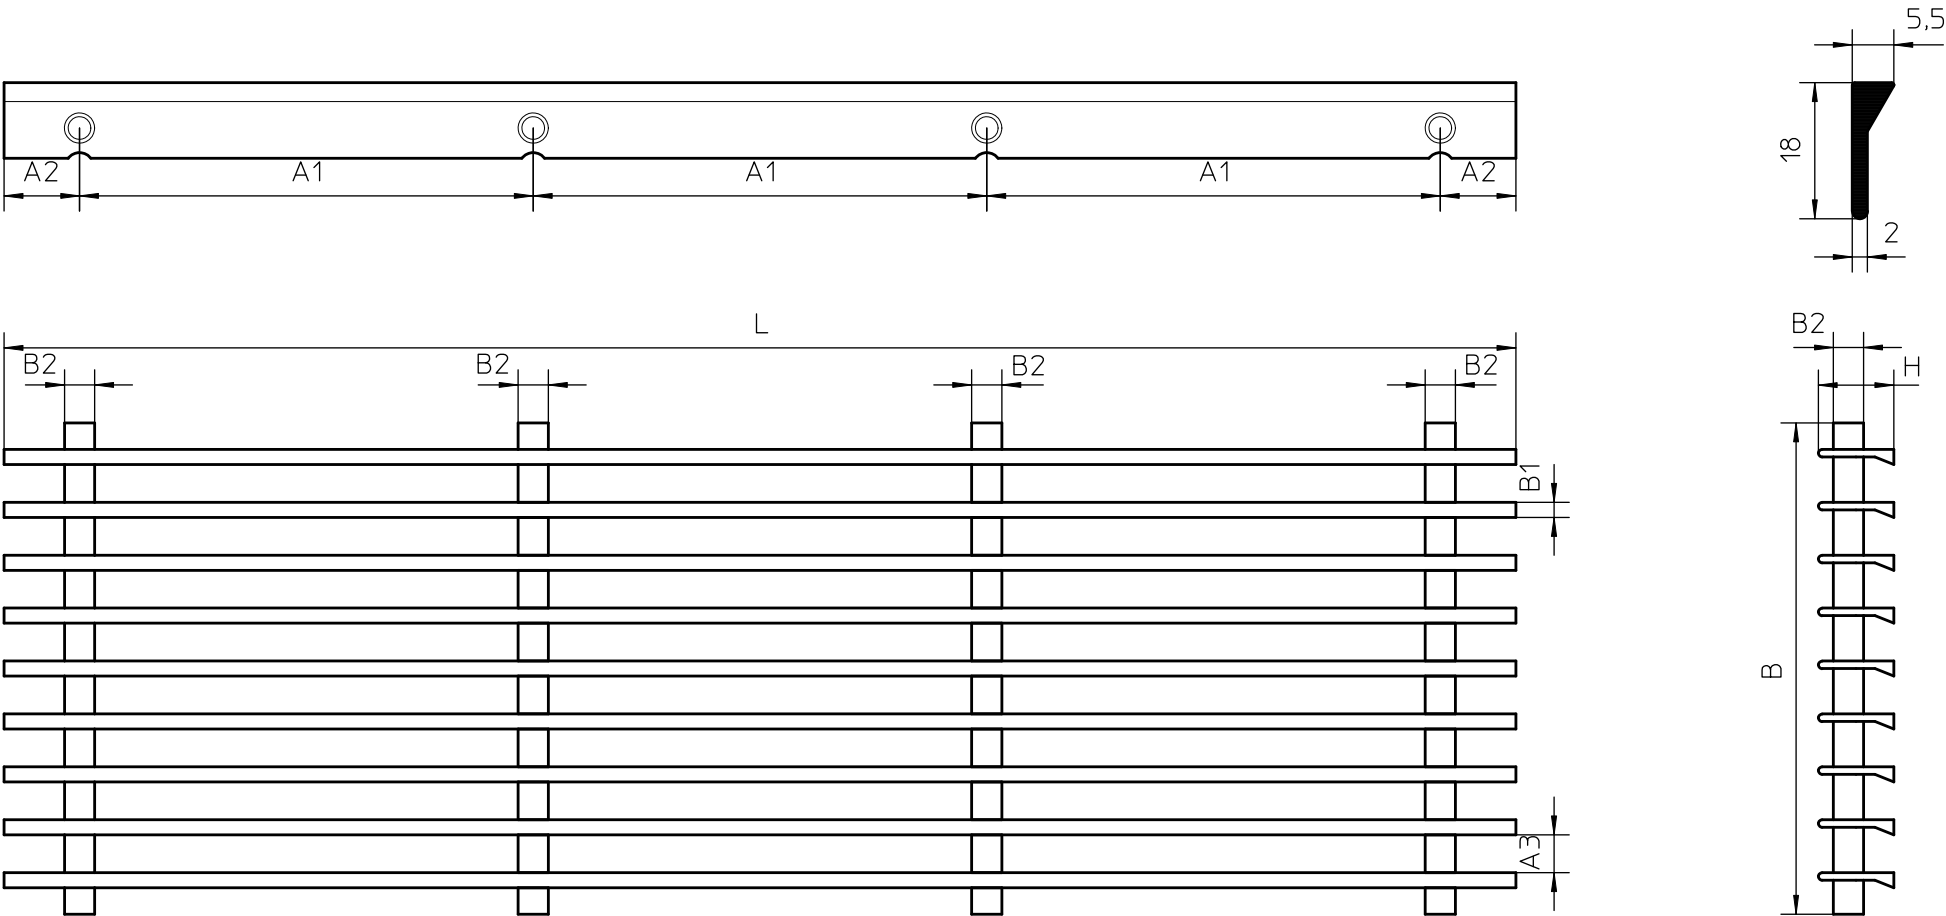

Freier Luftquerschnitt bei 20mm Stababstand ca. 80%	Verbindungsart: gepresst <input type="checkbox"/>	Verwendungszweck .....
Freier Luftquerschnitt bei 15mm Stababstand ca. 73%	verschraubt <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> begehbar, .....kN/m <sup>2</sup>
Freier Luftquerschnitt bei 10mm Stababstand ca. 65%	verschweißt <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nicht begehbar