


Ihre Anfrage vom:

zum Bauvorhaben:

unser Angebot vom:



Datenblatt  
Typ LRS-T

## K-METALL Lamellenrost mit Querverbindern und T-Lamellen




L - Rost-, Lamellenlänge .....mm  
B - Rost-, QV-Breite .....mm  
A1 - QV-Abstand .....mm  
A2 - Randabstand QV .....mm  
A3 - Lamellenabstand .....mm

B1 - Lamellenbreite .....3,4(3,3) - 6,0mm  
B2 - QV-Durchmesser .....mm  
H - Rost-, Lamellenhöhe .....22,0(18,0)mm

Werkstoff .....

Oberfläche .....

Datum .....

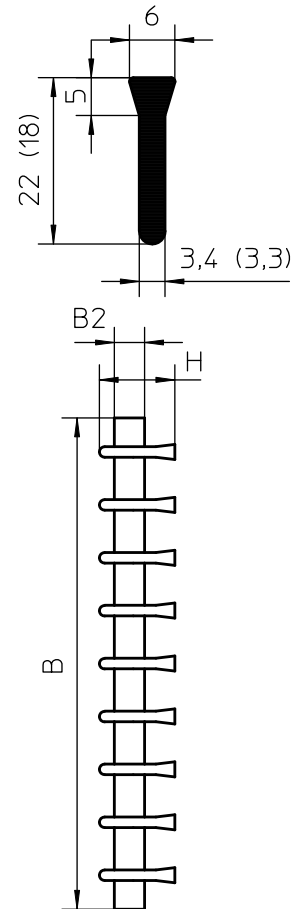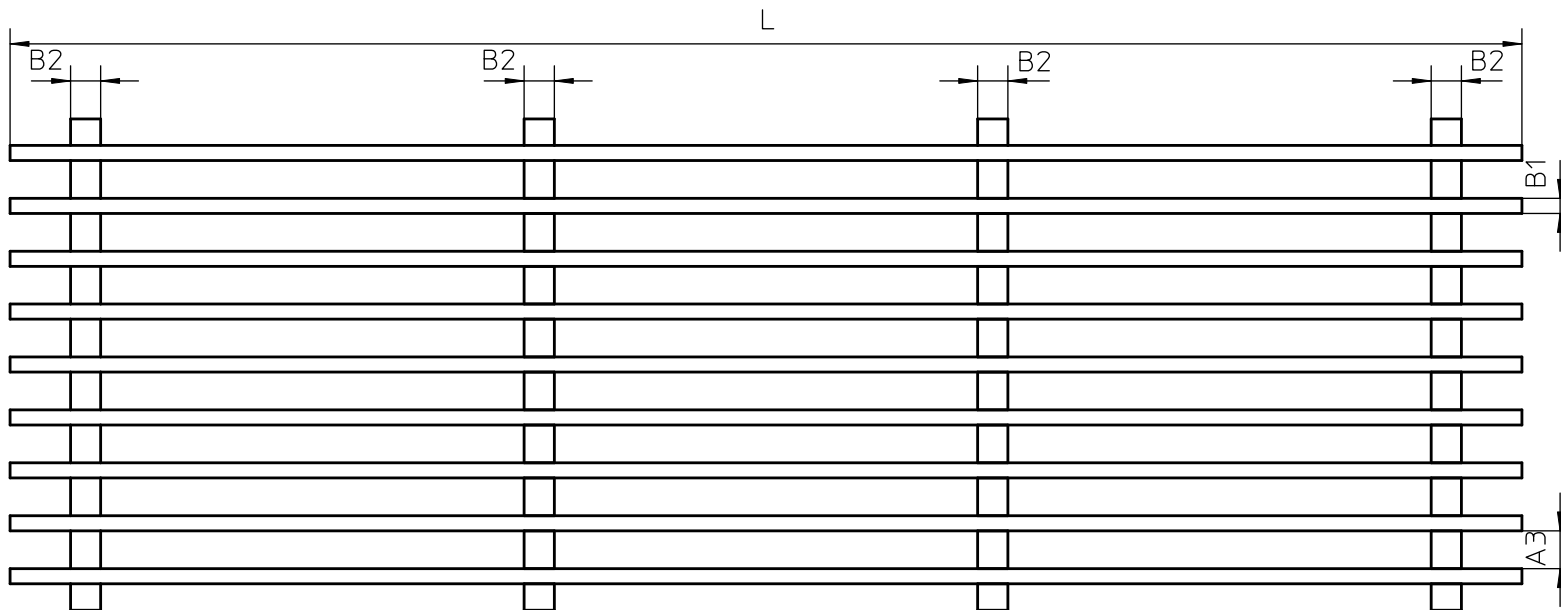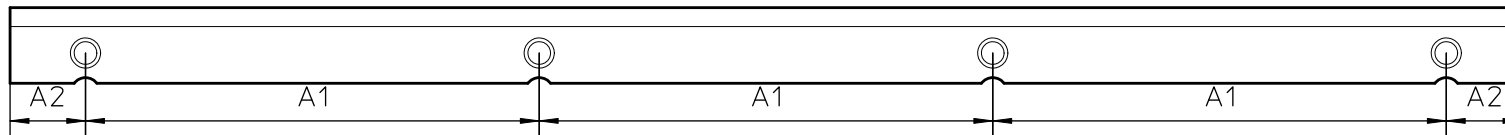

Freier Luftquerschnitt bei 20mm Stababstand ca. 80%  
Freier Luftquerschnitt bei 15mm Stababstand ca. 73%  
Freier Luftquerschnitt bei 10mm Stababstand ca. 65%

Verbindungsart: gepresst

verschraubt

verschweißt

☐
☐
☐

Verwendungszweck .....

☐ begehbar, .....kN/m<sup>2</sup>

☐ nicht begehbar